


遮熱フィルム

●太陽光の“欲しいところだけ”採光します


- ・熱線反射タイプの遮熱フィルムで熱の侵入を阻止します
- ・優れた透明性とハードコート性能で見やすく、キズを防止します
- ・紫外線を99.9%カット
- ・飛散防止レベルの粘着強度で災害時のガラス破片の飛び散りや落下を低減します



●構成

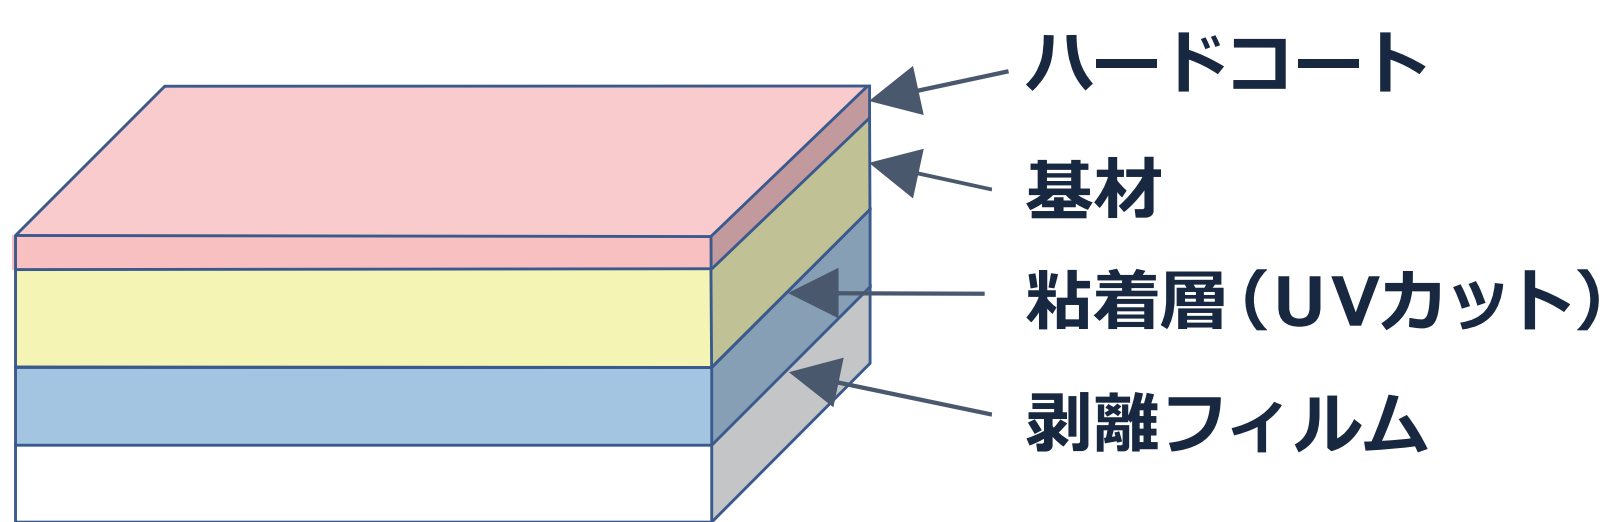

●分光透過率

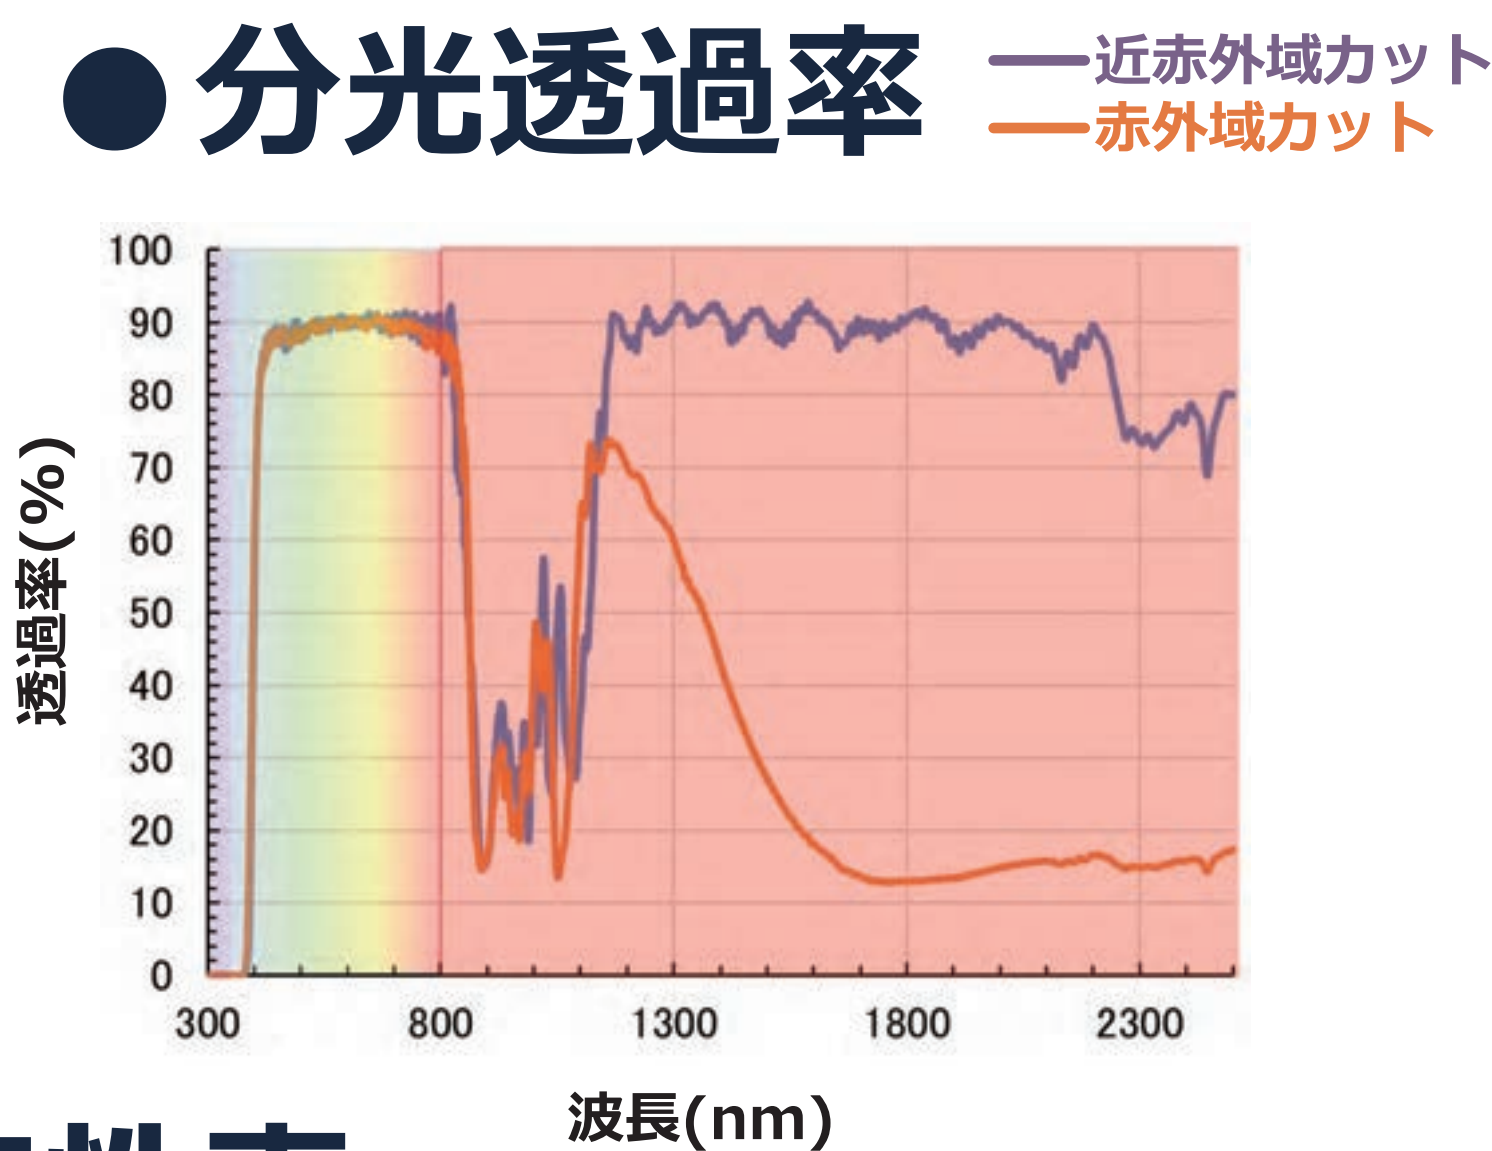

●ハードコートフィルム物性表

項 目	赤外域 カットタイプ	近赤外域 カットタイプ	測定方法
全光線透過率 (%)	90	91	JIS K 7361-1
ヘイズ (%)	1.0	1.0	JIS K 7136
密着性	OK	OK	クロスカット試験 (1mm角)
鉛筆硬度	HB	HB	JIS K 5600-5-4 750g
耐擦傷性	キズなし	キズなし	Steel Wool #0000 (250gf・10回)
水接触角 (°)	106	66	接触角計
IRカット率 (%) 780-2500nm	72	22	分光光度計 (100% 平均透過率)
IRカット率 (%) 780-1100nm	60	56	分光光度計 (100% 平均透過率)
日射透過率 (%)	62	73	JIS A 5759
日射反射率 (%)	15	15	JIS A 5759
日射吸収率 (%)	22	10	JIS A 5759
紫外線透過率 (%)	0.1	0.1	JIS A 5759
粘着力 (N/25mm)	12	12	対ガラス、180°剥離、 300mm/min

※このデータは測定された値であり保証するものではありません。