

狭スペース高強度 接合部材


狭小スペースにも素材を選ばず接合可能な製品をご提案。
最小で幅0.2mm～接合可能。樹脂の溶着や金属の溶接の代替、防水用途に最適です。

両面テープ

接着力 168N/cm²

接着力 160N/cm²

接着力 110N/cm²

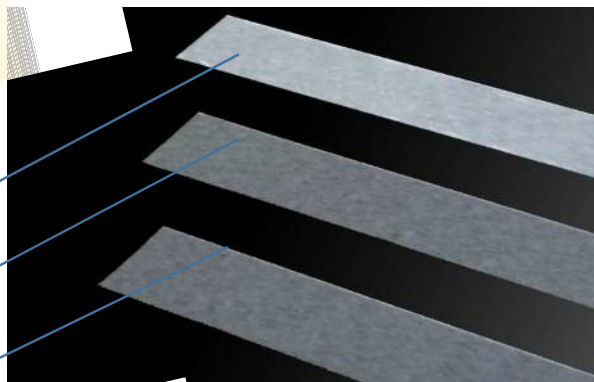

接着剤

接着力 720N/cm²



※ 対金属とのせん断方向接着力
(テープはt=0.4mm厚)

特長

- ・ 通常の両面テープに比べ、**10倍以上**の接着強度
- ・ 車載インテリア/エクステリアにて多数実績
- ・ 耐熱性・防水性が高く、作業時間も短い(接着剤比較)
- ・ PPやABS等の**難接着樹脂に対しても有効**

特長

- ・ 高強度**両面テープ**よりさらに強固な接合
- ・ 塗布幅**0.2mm**の狭額縁への**固定も可能**
- ・ ディスペンサーを用いた塗布で**段差や異形状にも追従**
- ・ リワーク可能なタイプもあり、環境に配慮