




Chogoriコネクタ Line-up




エレクトロニクスソリューションパートナー
東和電気株式会社

高電圧ケーブル／コネクタ

高電流
高電圧

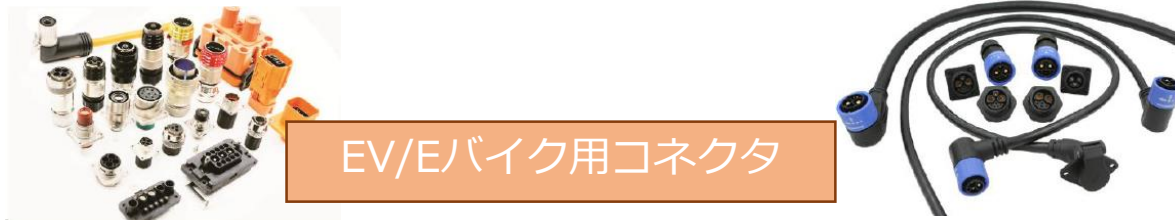

EV/Eバイク用コネクタ

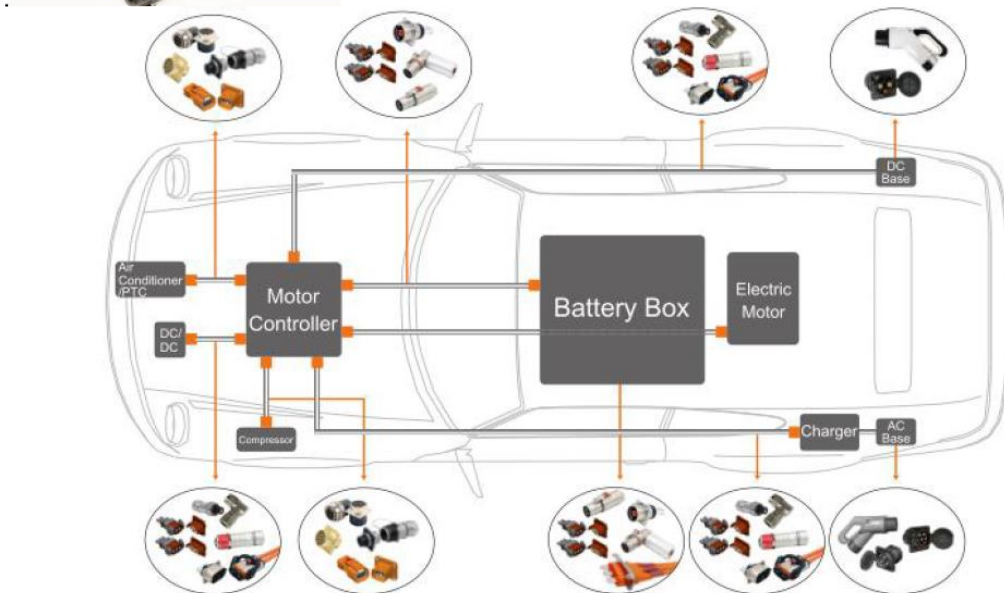

EV/HEV用高圧ケーブル

特長

- ・ **低挿抜力**で高い信頼性、**挿抜耐久性**
- ・ 防水、防塵レベルIP67/68
- ・ 用途に応じた幅広いラインナップ


コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。

特長

- ・ 高耐電圧
- ・ 高耐熱 架橋フッ素ゴム絶縁体製品は**200℃**
- ・ 高柔軟性

E-bikeコネクタ/ケーブルASSY

複合化
モジュール化

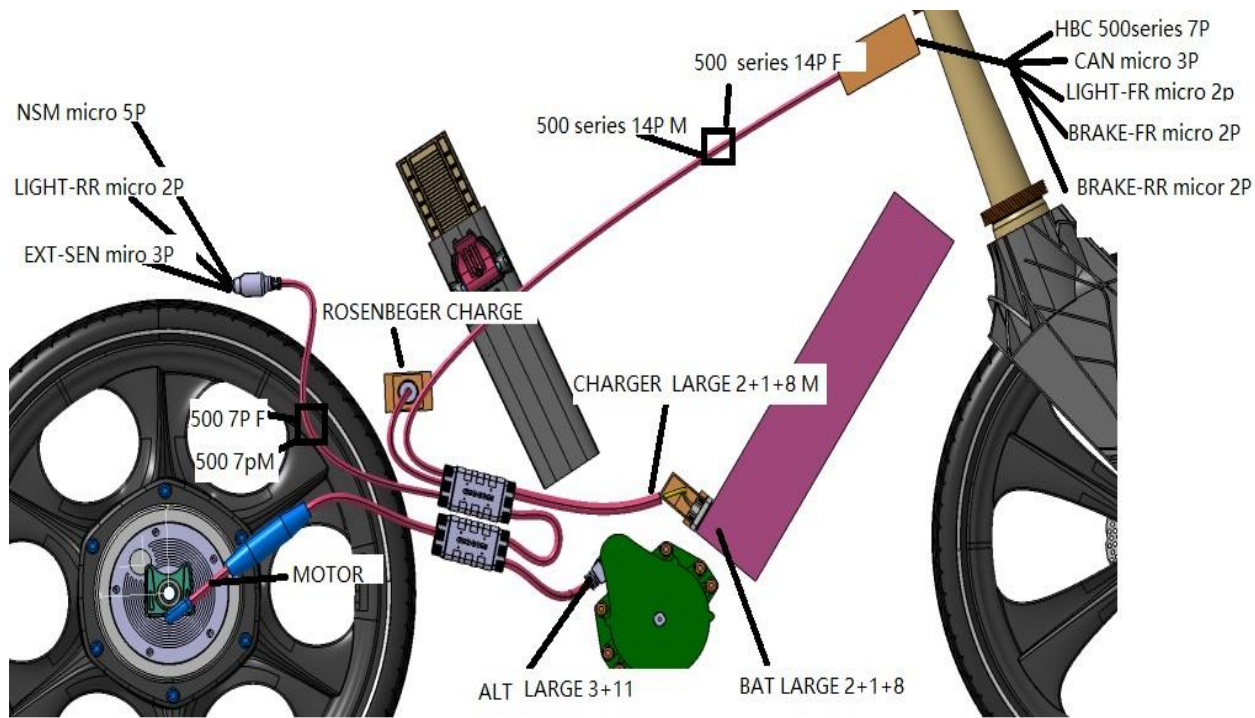

特長

- ・ 極小サイズ、ポカヨケデザイン
- ・ 防水、防塵レベルIP66
- ・ シグナル～大電流用

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。

特長

- ・ カスタマイズソリューション
- ・ 豊富な経験
- ・ 用途に応じた幅広いラインナップ

スタンダードコネクタ/ケーブルASSY

高電流
高電圧

M15/RJ45/USB/Mini/Middle etc.

LED Application

M15 Connections

Standard Interface for LED Street Lighting



特長

- ・ かん合保証回数：500回～
- ・ 定格電流：2A～50A
- ・ 防水・防塵保護等級：IP67/68

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。

特長

- ・ 中国街路灯LED標準インターフェース
- ・ ワンタッチ、スクリュー嵌合
- ・ その他、USB・RJ45防水コネクタあり

E-Scooterコネクタ/ケーブルASSY

高電流
高電圧

Mate 60



特長

- ・ かん合保証回数 : 5,000回
- ・ 定格電流 : 50A(2pin) + 5A(4pin)
- ・ 防水・防塵保護等級 : IP67

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。

特長

- ・ ワンタッチ接続
- ・ ケーブルASSY品でご提供
- ・ 用途に応じた幅広いラインナップ



高電流コネクタ/ケーブルASSY

高電流
高電圧

Banga100



特長

- ・ かん合保証回数 : 3,000回
- ・ 定格電流 : 100A(2pin) + 5A(6pin)
- ・ 防水・防塵保護等級 : IP66 (Mated)

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。

特長

- ・ 低挿入力
- ・ 高電流
- ・ その他、極数ラインナップ拡大（企画中）



高電流・高電圧コネクタ/ケーブルASSY

高電流
高電圧

KUNLUN



特長

- ・ かん合保証回数：200回
- ・ 定格電流：200-250A(2pin)+HVIL
- ・ 防水・防塵保護等級：IP67

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。




特長

- ・ 低挿入力
- ・ 高電流・高電圧
- ・ 確実なロック機構

SWAP Batteryコネクタ/ケーブルASSY

高電流
高電圧

FC15

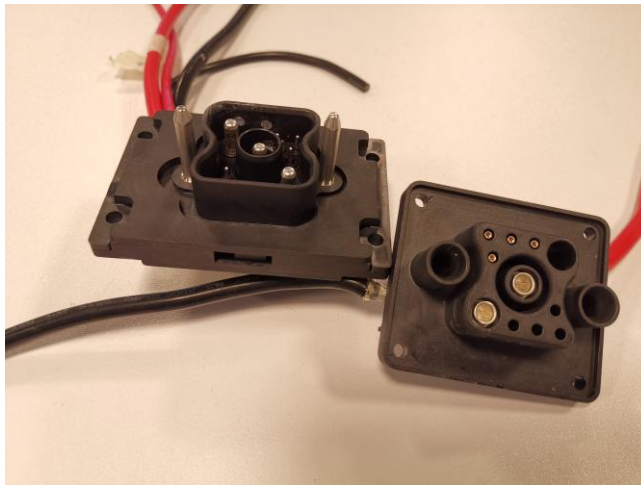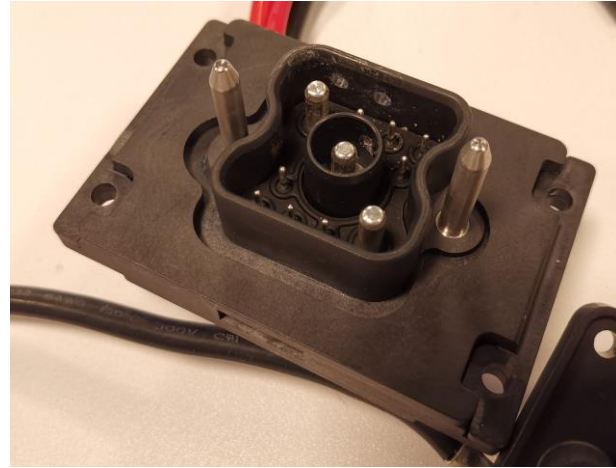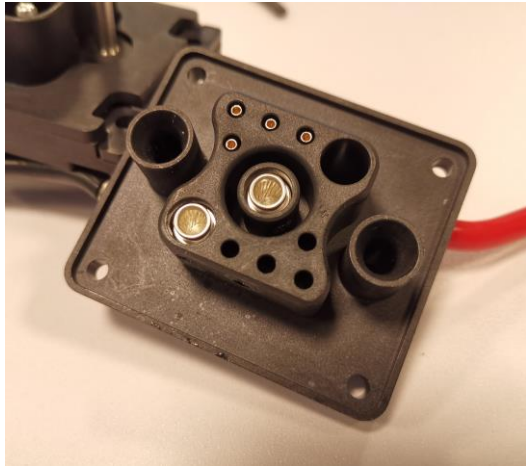

特長

- ・ かん合保証回数：10,000回
- ・ 定格電流：50-70A(2pin) + 5A(4pin)
- ・ 防水・防塵保護等級：IP67

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。


特長

- ・ ドロワー+フローティング構造
- ・ アライメントフリー、耐振動性
- ・ その他、FCシリーズ展開あり

NEWSOK

■ 高電流対応コンタクト

超低挿入・抜去力！

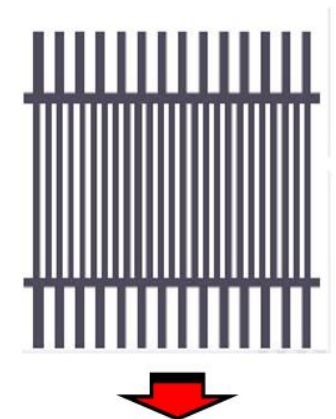

パテント

- China : ZL2010 1 0220338.X
- USA : US8, 959, 763, B2
- Germany : 11 2010 005 496

プラグ径 φmm	電流容量 Max
Φ 2.4	35A
Φ 3.0	60A
Φ 4.8	100A
Φ 5.7	120A
Φ 8.0	200A
Φ 10.0	300A
Φ 10.3	350A
Φ 16.0	600A
Φ 23.1	1,200A

NEWSOK® contact technology

特長

- ・ 超低挿入・抜去力
- ・ 最大許容電流：35A～1200A
- ・ カスタム対応可能

コネクタ、ケーブル材料単品でも、
ケーブルASSYでも、
ご用途、ご要望に応じて柔軟に対応可能です。

特長

- ・ 3か国でパテント取得済み
- ・ 高電流・高電圧向けアプリケーションに最適
- ・ 防水コネクタ用途で豊富な実績