

Amity™

生分解性 ストレッチフィルム

製品概要

環境に配慮した生分解性プラスチック100%のストレッチフィルムです。ストレッチフィルムとしての性能や使い勝手は一般的なポリエチレンと変わりません。使用後も一般的なポリエチレンと同様の廃棄が可能です。

製品規格

呼び厚(mm)	規格品幅(mm)	長さ(m)	重量(kg/本)
0.02	500	300	3.75
		1500	18.75

製品性能


試験項目	単位	生分解性ストレッチフィルム
呼び厚	mm	0.02
破断強さ	タテ	29
	ヨコ	8
破断伸び	タテ	126
	ヨコ	209
引裂強さ	タテ	122
	ヨコ	132

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

用途例

- ・ 荷崩れ防止梱包用ストレッチフィルム

生分解実証試験

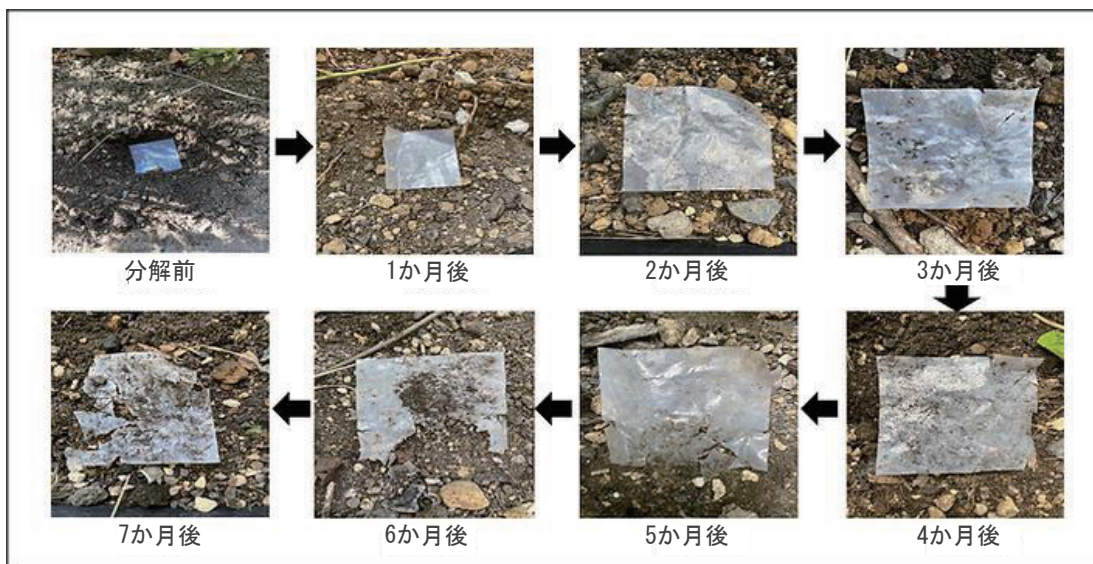

販売代理店: エレクトロニクスソリューションパートナー
東和電気株式会社
 〒105-0004 東京都港区新橋2-13-8 TEL (03) 3504-0984

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4414 (代)
東京支店 〒107-0052	東京都港区赤坂1-8-1	赤坂インターシティAIR 26階	03-6230-4411
名古屋支店 〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル 10階	052-229-1511
大阪支店 〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル 16階	06-6398-6714
福岡支店 〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル 5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。