


圧着結線システム

autosplice
Innovative Interconnections™

●巻いてつないでコストダウン

●自動結線システム

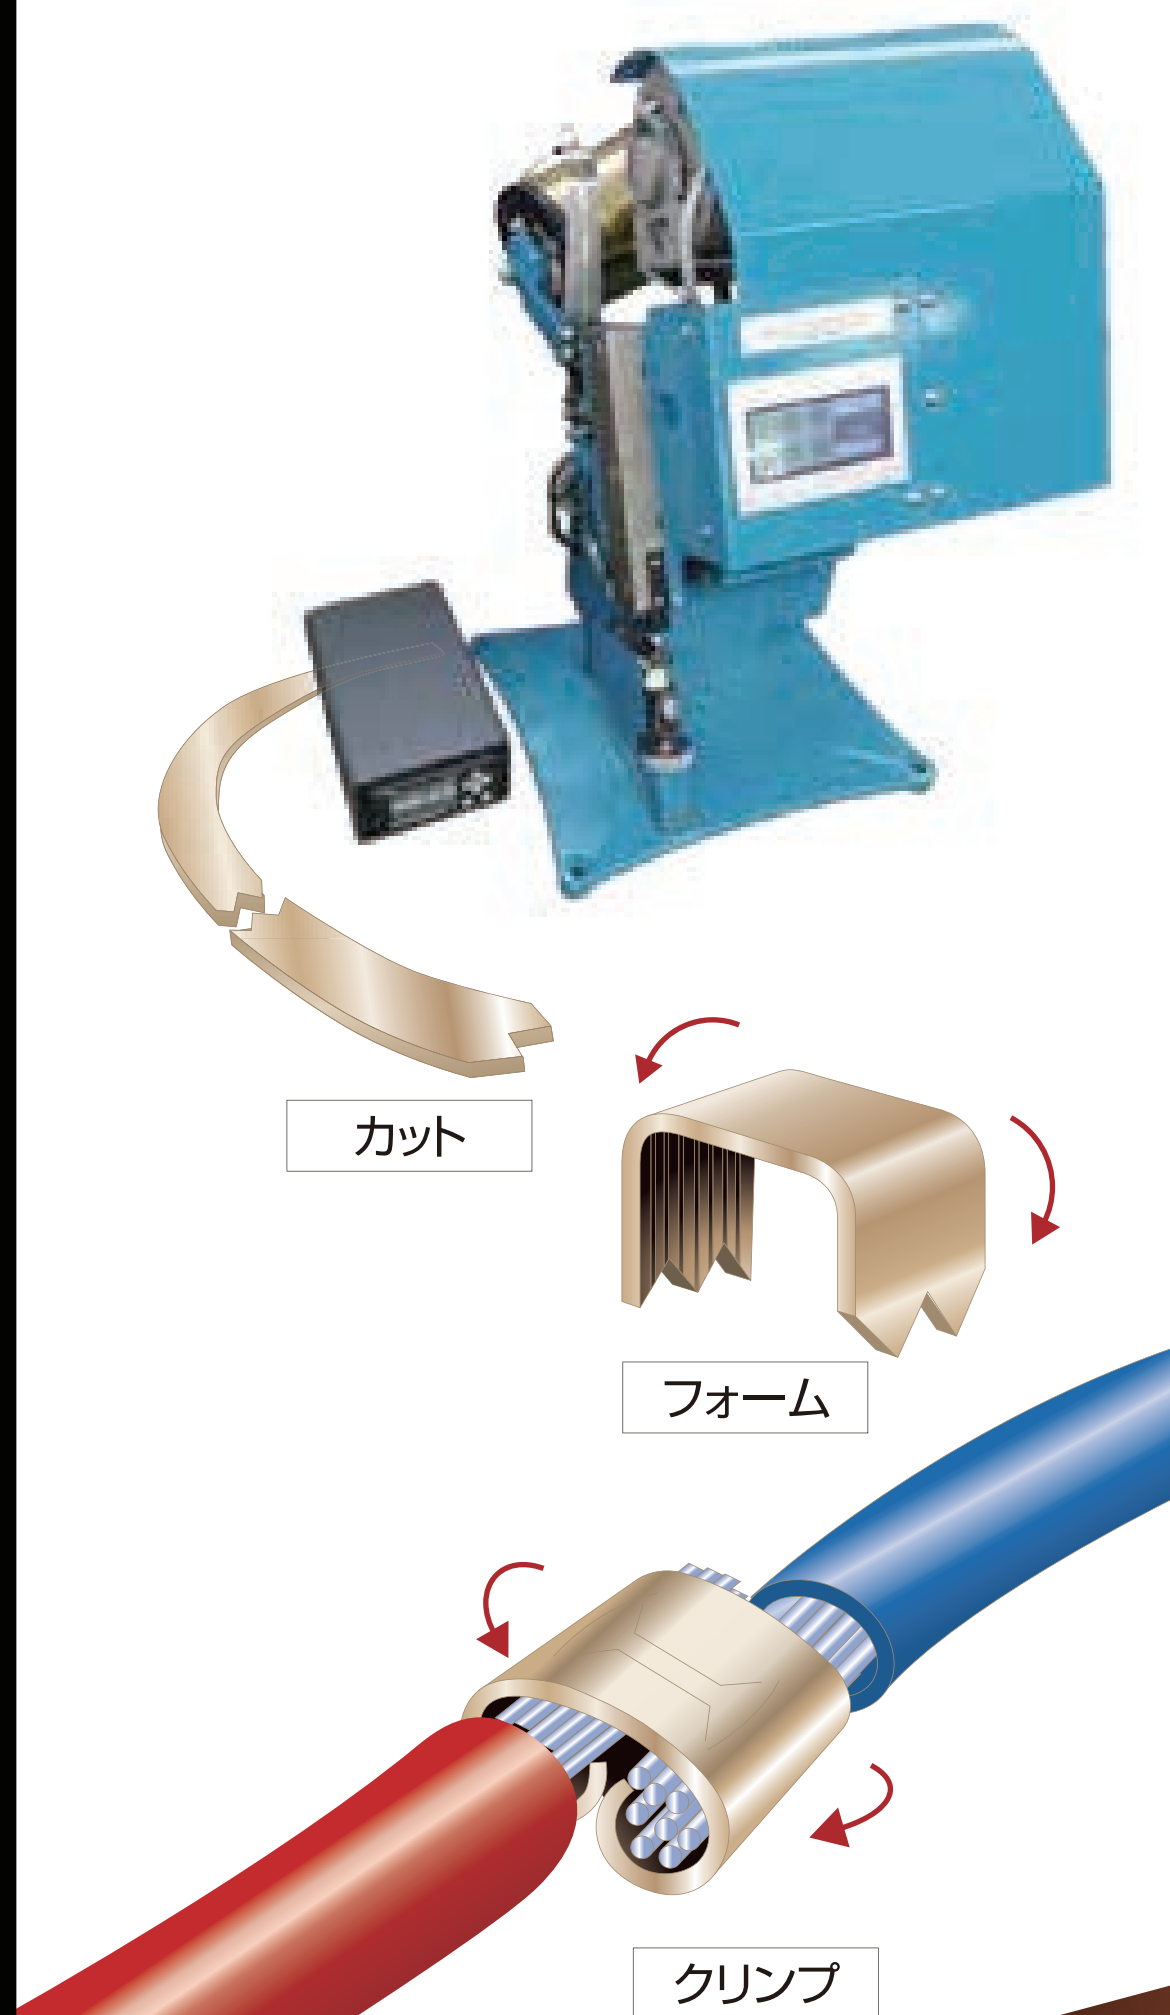

環境に優しい

スクラップレス+鉛フリーの材料を使用

生産性の向上

凝縮された工程なので、ハンダづけの数倍のスピードアップ

信頼性の向上

電氣的接続が均一で確実な機械システム

作業が容易

フットスイッチのみでできる簡易な操作性

多様性

さまざまなサイズと形状の圧着が可能


多様性その2

熱を使わないため、サーミスタ等も圧着可能

●セレーション形状

スタンダードセレーション


●端子形状 (以下は一例です)

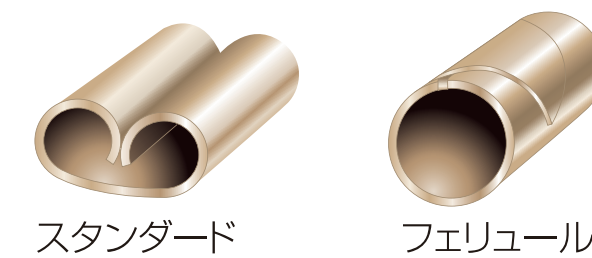

●コンプライアント端子のメリット



●厚さ0.64mm
コンプライアント端子の断面図

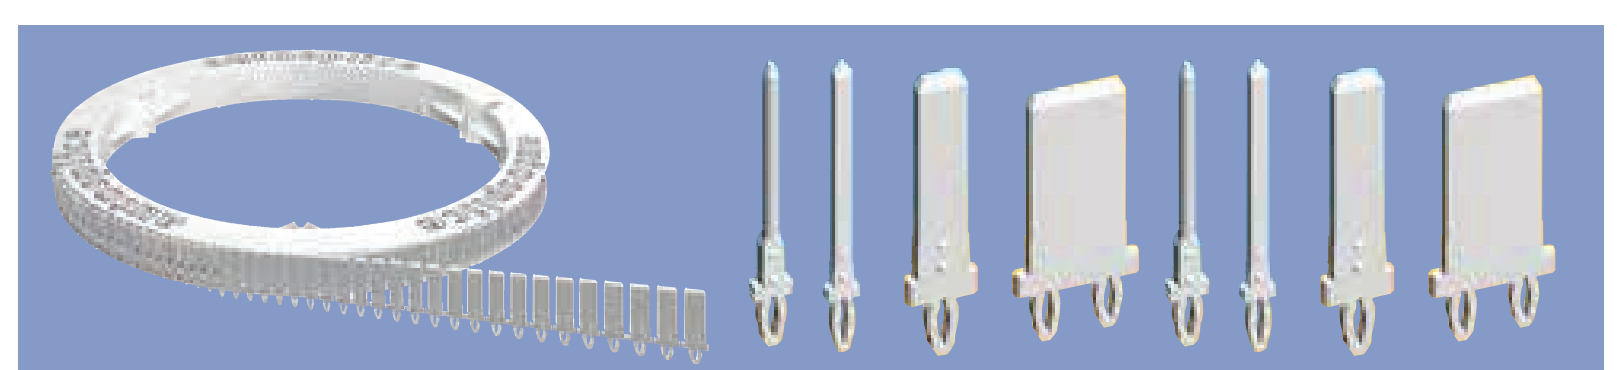

環境に優しい

・鉛フリー要件に適合しています。
・RoHSに対応できます。

コストパフォーマンスが高い


ハンダ付け不要

ウェーブハンダ付けや特殊なハンダ付けは必要ありません。


確実なホルド性

SMT部品をしっかり取り付けてリフロー処理した後挿入することができ、端子挿入工程中にそれらの位置がずれることはありません。


コネクタを使用した従来工法

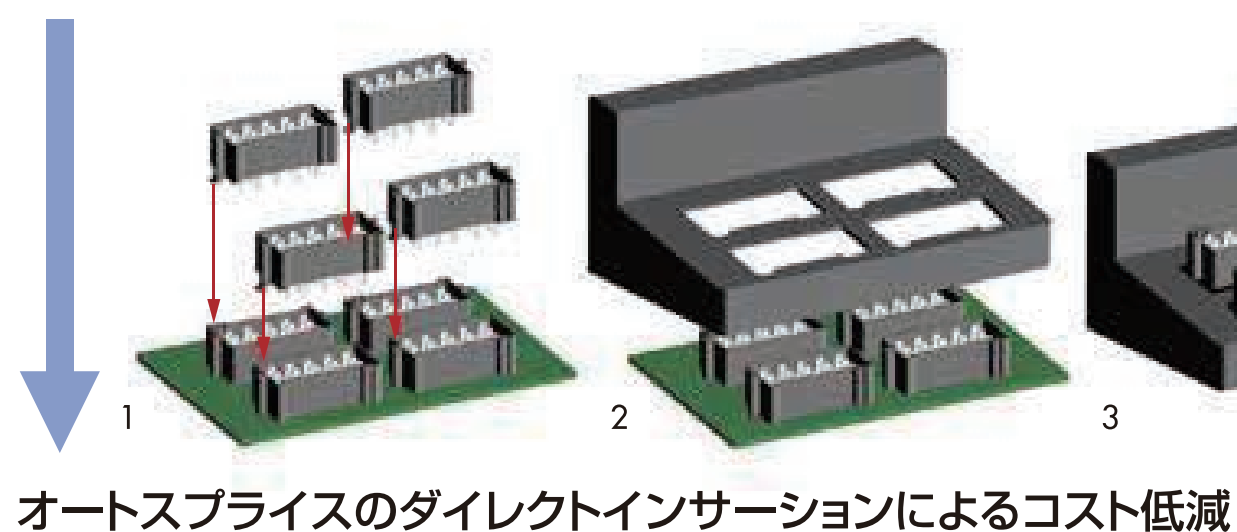


スマートジャンクションボックス

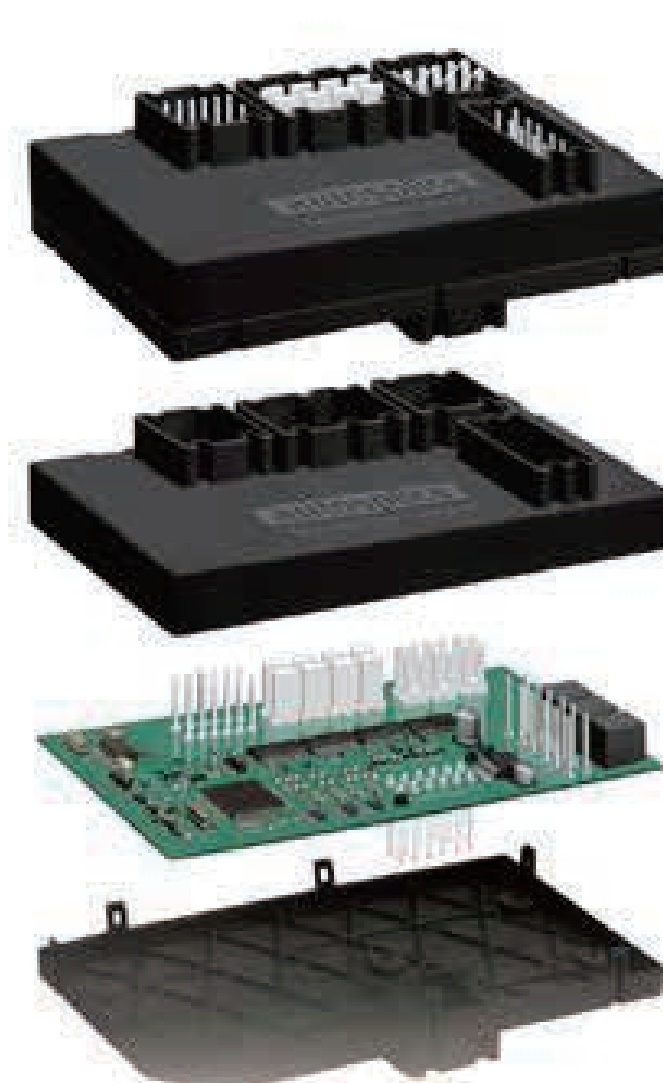

●自動挿入機

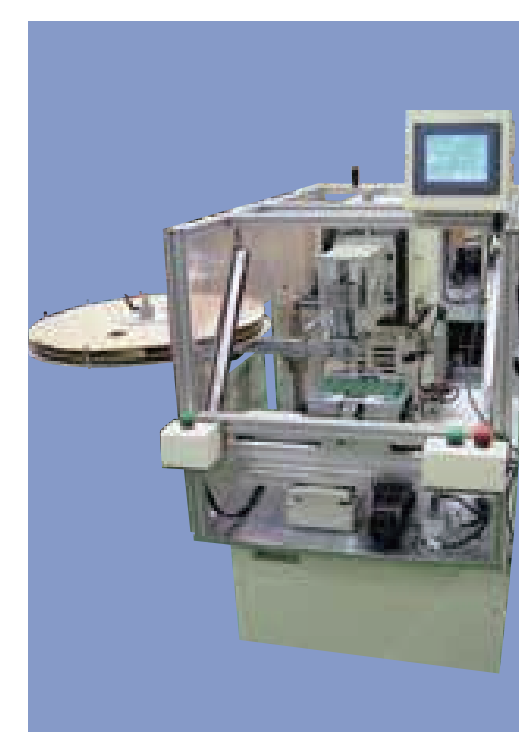

●SC2200N

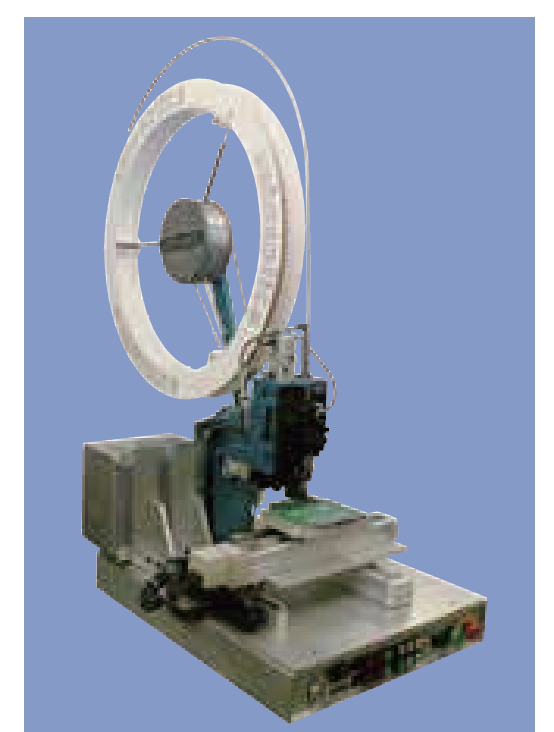

●AP-2ミニ

プレスフィット端子 & 自動挿入